
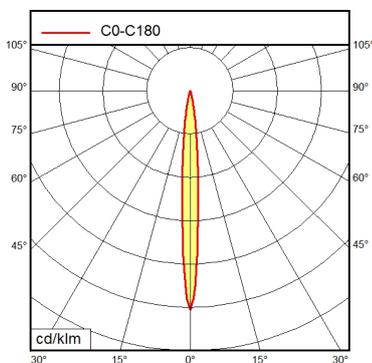


Flexschlauchleuchte SPOT LED MCTFL 3 N

112462007-00091926



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronischer Steckertransformator
Anschlusswerte	100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 7 W
Lichtstrom	ca. 400 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 57 lm/W
Lichtart/-farbe	tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 5.400 K
Farbwiedergabe	Ra > 72
Lichtverteilung	engstrahlend; direkt
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Technik	schaltbar; ,
Schalter	Drehschalter
Gehäuse	Aluminium; eloxiert; schwarz
Abdeckung	Borosilicat
Gestänge	schwarz
Gewicht	ca. 0,8 kg
Netzanschlussleitung	ca. 2,7 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P
Befestigung	Tischklemme (Zubehör); Wandwinkel (Zubehör); Sockel; Magnetfuß (Zubehör); Austauschnetzstecker (BS1363A)
Zubehör	
maximale Umgebungstemperatur	25 °C
Besonderheiten	Spot mit 10°-Abstrahlwinkel

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.