
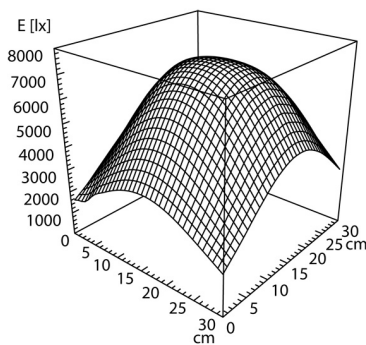


CEE 7/XVI

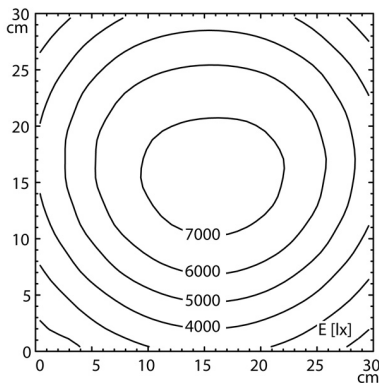

Uitrusting	LED
Voeding	Elektronisch steker-voorschakelapparaat
Aansluitwaarden	100 - 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 11 W
Sec. Opgenomen vermogen	ca. 9,5 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	approx. 800 lm
Armaturen lichtopbrengst	ca. 72 lm/W
licht type/lichte kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	ca. 5.000 K
Kleurweergave	Ra > 80
Lichtverdeling	direct
Direct aandeel	ca. 100 %
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Veiligheidsklasse	IP 20
Beschermingsklasse	II met Stekkervoeding, III zonder Stekkervoeding
Techniek	traploos dimbaar; Touch DIM
Bediening	Multifunctionele taster
Behuizing	Kunststof; onbehandeld; stofgrijs
Afdekking	Polycarbonaat (PC)
Armframe	Aluminiumprofiel; hard geanodiseerd; alukleur (geanodiseerd) Veer
Scharnierontlasting	
Gewicht (netto)	ca. 2,5 kg
cavo d'alimentazione	ca. 3,2 m; Netstekker; CEE 7/XVI
Bevestiging	kraan16
Lens, afmetingen	Ø 160 mm
Lensmateriaal	PMMA
Lens, Dioptrieën	3,5
Minimum omgevingstemperatuur	25 °C
Maximum omgevingstemperatuur	25 °C