
luminaire sur bras articulés TANEO TND 700/940/D

113734000-00809717








CE CE



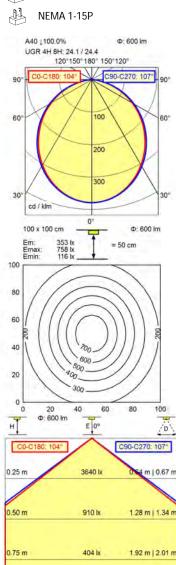

Equipement LED

Appareillage transformateur électronique

Tension d'alimentation 100 - 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz

Tension secondaire 24 V Puissance absorbée env. 12 W Puissance absorbée sec. env. 10 W Flux lumineux de l'éclairage env. 600 lm Efficacité lumineuse du luminaire env. 60 lm/W type de lumière/couleur clair blanc neutre Température de couleur env. 4.000 K Indice de rendu des couleurs IRC > 90; R9 > 50

Répartition de la lumièredirectePart directeenv. 100 %Angle de rayonnement110°Tolérance de couleur LED< 3 SDCM</th>Luminance (L65)<= 23000 cd/m²</th>

Classe UGR (4H 8H) <= 28 Indice de protection IP 20

Technique

Classe de protection II avec convertisseur sur fiche, III sans convertisseur

sur fiche Touch DIM

Commandetouches multifonctionsboîtieraluminium anodiséProtectiongivrè; plastiquebrasgris métalliséPoids (net)ca. 2,3 kg

Cordon d'alimentation ca. 3 m; Fiche secteur; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA

1-15P

Fixation socle de table

Teintes décoratives en contras noir

2.56 m | 2.68 m

luminaire sur bras articulés TANEO TND 700/940/D

