
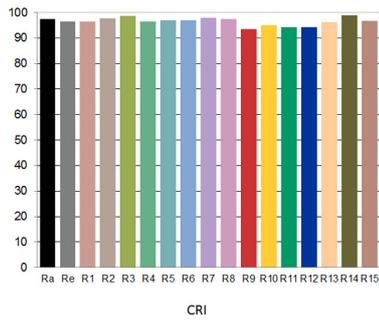


Bestückung
Betriebsgerät
Anschlusswerte
Sekundäre Spannung
Leistungsaufnahme
Sek. Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gestänge
Gelenke
Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung
Zierkontrast

LED
 Elektronischer Transformator
 100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
 24 V
 ca. 27 W
 ca. 24 W
 ca. 1.300 lm
 ca. 54 lm/W
 D50 Normlicht; neutralweiß
 ca. 5.000 K
 Ra > 95; R9 > 85
 direkt
 ca. 100 %
 110°
 < 3 SDCM
 <= 23000 cd/m²
 <= 28
 IP 20
 I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
 Touch DIM
 Multifunktions-taster
 aluminiumfarben (farblos eloxiert)
 matt; Kunststoff
 silbermetallisch
 Feder
 ca. 1,9 kg
 ca. 3,4 m; Netzstecker; CEE 7/VII
 Tischfuß
 schwarz

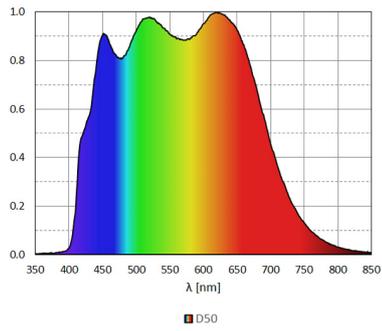

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.