


CEE 7/XVI



BS 1363



NEMA 1-15P

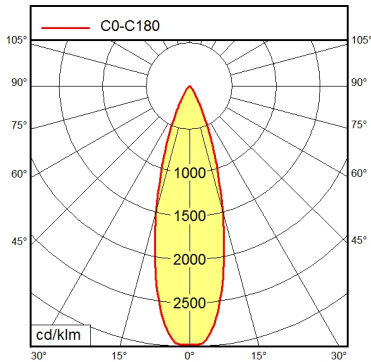

Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Behuizing

Afdekking

Armframe

Gewicht (netto)

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Toebehoren

Maximum omgevingtemperatuur

Bijzonderheden

LED

Elektronische stekerttransformator

100 - 240 V; Wechselstrom (AC); 50 Hz; 60 Hz

ca. 7 W

approx. 460 lm

ca. 65 lm/W

daglicht wit

ca. 5.400 K

Ra > 72

brede straal; direct

IP 20

II

schakelbaar; geen entree

Draaischakelaar

Aluminium; hardanodiseert; zwart

borosilicaat

zwart

ca. 1,5 kg

ca. 2,7 m; Netstekker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P

Tafelklem (Toebehoren); Wandhoek (Toebehoren); Montageflens (Sokkel); Magneetvoet (Toebehoren) Uitwisselbare netstekker (BS1363A)

25 °C

Flood met 40°-uitstralingshoek