

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Sekundäre Spannung

Leistungsaufnahme

Sek. Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gestänge

Gelenke

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Zierkontrast

Besonderheiten

LED

Elektronischer Transformator

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 27 W

ca. 24 W

ca. 1.300 lm

ca. 54 lm/W

D50 Normlicht; neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra > 95; R9 > 85

direkt

ca. 100 %

110°

< 3 SDCM

<= 23000 cd/m²

<= 28

IP 20

I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil

Touch DIM

Multifunktions-taster

aluminiumfarben (farblos eloxiert)

matt; Kunststoff

silbermetallisch

Feder



ca. 1,9 kg

ca. 3,4 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Tischfuß

schwarz

Kurzer Tragarm

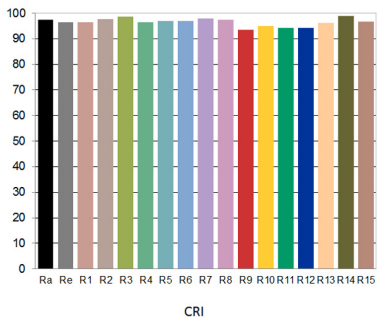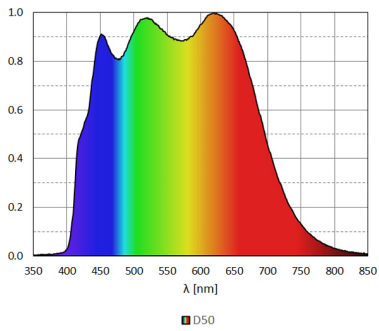

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.