


Watch Up Gehäuseöffner

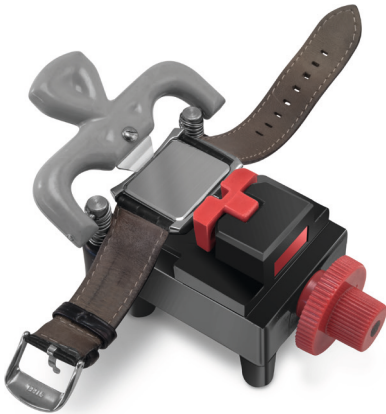

Lieferumfang	Nº
<ul style="list-style-type: none">• Gehäuseöffner aus Kunststoff• Ersatzklinge	311549

1. Gerät auf einer rutschfesten Tischplatte aufstellen.
2. Mit dem Stellrad die bewegliche Auflage soweit zurückdrehen, bis die zu öffnende Uhr eingelegt werden kann.
3. Die Schwenkbrücke mit dem eingebauten Öffner-Messer in der Höhe so einstellen, bis das Messer mit der Klinge auf der Höhe des Spaltes zwischen Uhrgehäuse und Deckel ist.
4. Die Uhr wird nun mit Hilfe des Stellrades gegen das Messer gedrückt, sodass die Messerklinge in dem Spalt zwischen Gehäuse und Boden anliegt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Krone richtig positioniert ist.
5. Nun wird mit etwas Kraft das Gehäuse auf die Klinge gepresst. Dabei springt bei vielen Gehäusemodellen der Deckel ab. Es empfiehlt sich, einen Finger auf den Gehäuseboden zu legen, damit der Deckel nicht auf den Boden fällt.
6. Sollte der Deckel nicht abgesprungen sein, so wird der Gehäusedeckel durch Senken der Schwenkbrücke herausgehoben.

Achtung

Das Gerät funktioniert nur bei Uhren, deren Deckel aufgesetzt sind. Bei Uhren mit vertieft montiertem Uhrendeckel sind spezielle Uhrengehäuseöffner zu verwenden!