

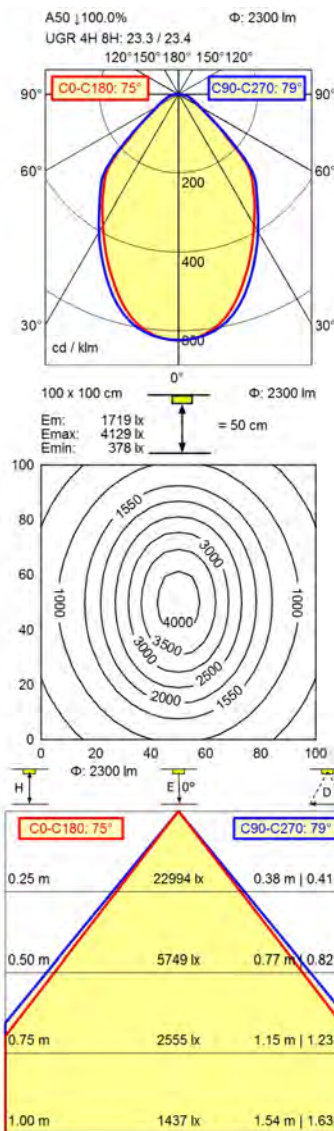
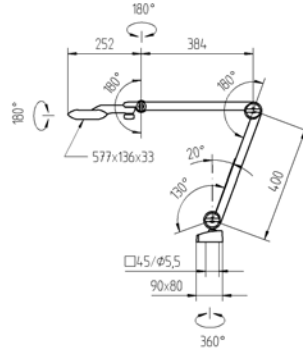


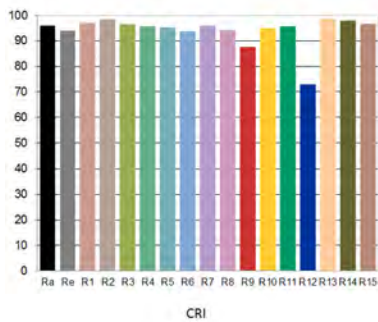

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlusswerte
Sekundäre Spannung
Leistungsaufnahme
Sek. Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gestänge
Gelenke
Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung
Zierkontrast

LED
Elektronischer Transformator
100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
24 V
ca. 30 W
ca. 26 W
ca. 2.300 lm
ca. 88 lm/W
neutralweiß
ca. 5.000 K
Ra > 90; R9 > 50
direkt
ca. 100 %
75°
< 3 SDCM
<= 12000 cd/m²
<= 25
IP 20
I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Touch DIM
Multifunktionstaster
aluminiumfarben (farblos eloxiert)
strukturiert; Kunststoff
silbermetallic
Feder
ca. 2,3 kg
ca. 3,4 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Tischfuß
schwarz

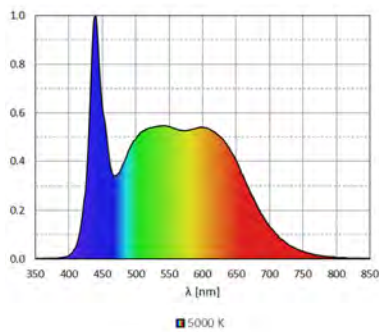

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.